

SERIA S246-3C

OPIS

dwie pozycje (on-on)/dwa terminale
klucz dwustronny, odwracalny, wyciągany w dwóch pozycjach
mechanizm pięciozapadkowy
150 kombinacji klucza
srebrzone styki i terminale

DANE TECHNICZNE

Dane prądowe - 4A/125V AC, 2A/250V AC
Rezystancja styku - 10m Ω max
Rezystancja izolacji - 500M Ω /min (500 V DC)
Wytrzymałość dielektryczna - 1500V AC/1min

Fig.	Symbol	Pozycje	Terminale	Wyjmowanie	Kąt obrotu
1	S246-3C-1	2	3	1	90°
1	S246-3C-2	2	3	2	90°

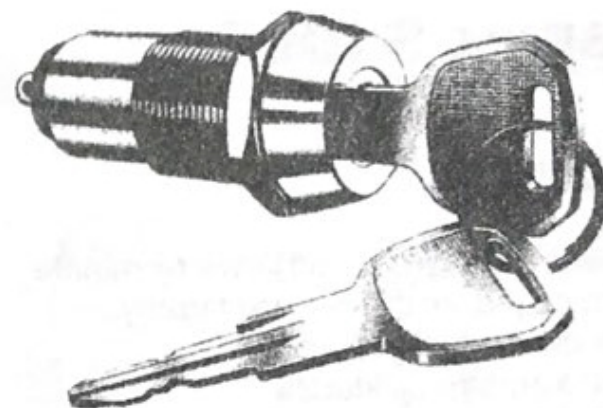


Fig.1



Fig.2

