

SERIA S202, S212

OPIS

klucz okrągły (tubalny)

S202Z - dwie pozycje (off-on)/okrągłe terminale

S212Z - dwie pozycje (off-on)/płaskie terminale

S202ZA - dwie pozycje (off-on) - sprężyna powrotna/okrągłe terminale

S212ZA - dwie pozycje (off-on) - sprężyna powrotna/płaskie terminale

50.000 kombinacji klucza

DANE TECHNICZNE

Dane prądowe

- 4A/125V AC, 2A/250V AC

Rezystancja styku

- 10mΩ max

Rezystancja izolacji

- 500MΩ/min (500 V DC)

Wytrzymałość dielektryczna - 1500V AC/1min

Fig.	Symbol	Pozycje	Terminale	Wyjmowanie	Kąt obrotu
1	S202Z-1	2	2	1	90°
2	S202Z-2	2	2	2	90°
1	S202ZA	2	2	1	90°





Fig.1



Fig.2

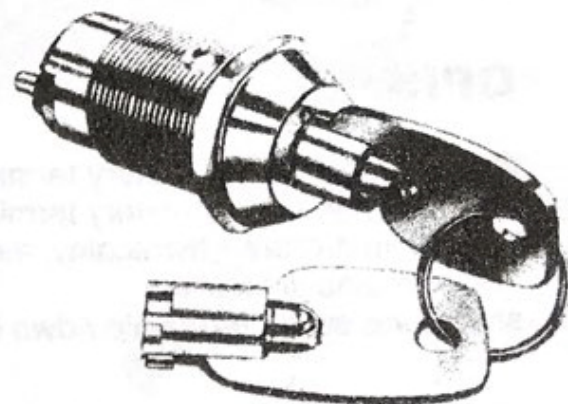